



## GY-HC550 / GY-HC500「Facebook Live」配信設定ガイド

- ・ 追加、変更された機能や表示変更についてのお知らせです。「取扱説明書」とあわせてお読みください。
- ・ フレームレートの60pは59.94p、60iは59.94i、30pは29.97p、24pは23.98pをそれぞれ省略しています。

●は初期値

### カメラ本体の設定

**事前準備：** 設定用の端末(パソコン/タブレット/スマートフォン等)を用意し、カメラと同じネットワークに接続した状態にします。  
カメラはカメラモードにしておきます。  
※配信先の設定が終わっている場合は「6.」からスタートしてください。





#### 1.【端末操作】


端末のブラウザを使用して、カメラのWebページにアクセスします。  
URL <http://<カメラのIPアドレス>>

ユーザー名：設定値  
パスワード：設定値


カメラのIPアドレスが分からない場合には、  
カメラの[STATUS]ボタンを押してステータス画面を表示し、  
十字ボタンで[ネットワーク]画面を表示させて確認してください。

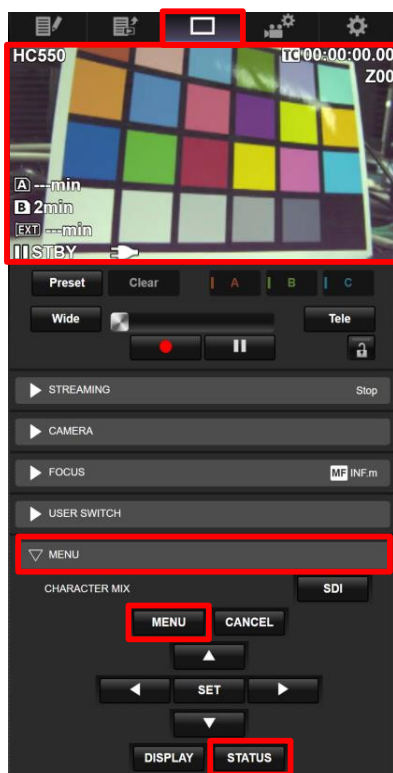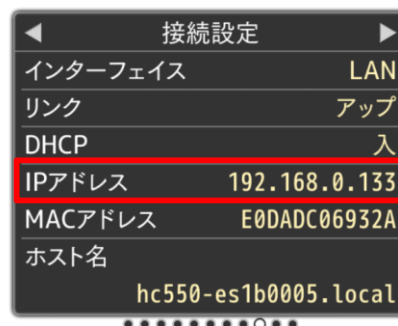


ユーザー名、パスワードが分からない場合には、  
[ビューリモコン]タブをタップ(クリック)し、[ステータス]および[ネットワーク]から  
確認できます。

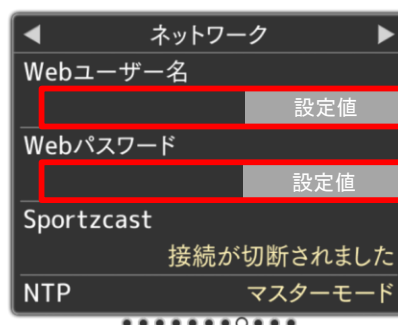


ユーザー名、パスワードを設定したい場合には、  
[MENU] ⇒ [ネットワーク]、[Web]で設定できます。

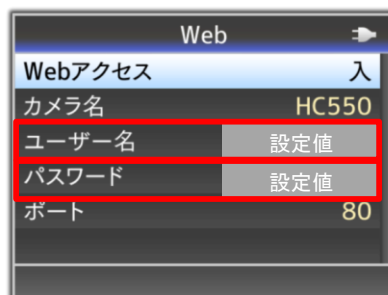

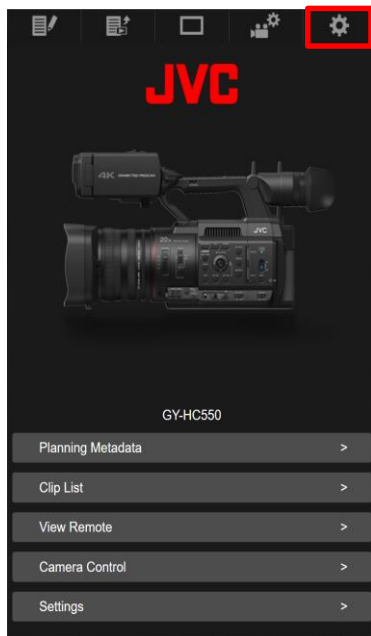


## 2. 【端末操作】

〔設定〕タブをタップ(クリック)します。

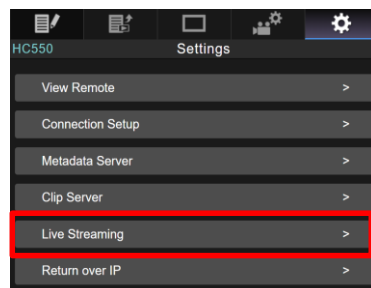


## 3. 【端末操作】

〔ライブストリーミング(Live Streaming)〕をタップ(クリック)します。

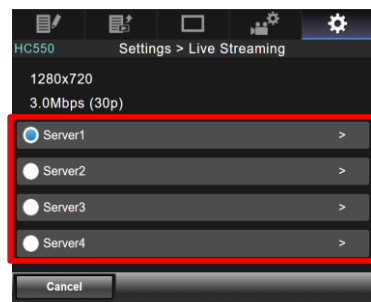

## 4. 【端末操作】

設定はライブストリーミング全体で4つまで保持できます。  
いずれか1つを選択します。

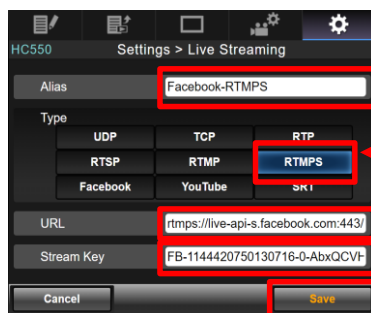

## 5. 【端末操作】

各項目の設定を行います

変更は任意ですが、設定の内容が後から分かりやすい  
名前にしておくことをお奨めします。

〔RTMPS〕を押してボタンを水色の状態にします

Facebook から指定された  
RTMPS URLを入力してください。必ずrtmps://から始まります。  
入力ミス防止のため、コピー＆ペーストでの入力を推奨します。  
※ライブ配信サービス毎の確認方法は後述

Facebook から指定された  
ストリームキー(ストリーム名)を入力してください。  
入力ミス防止のため、コピー＆ペーストでの入力を推奨します。  
※ライブ配信サービス毎の確認方法は後述

全ての設定が完了したら〔保存(Save)〕を押してください。



#### 6. 【端末操作】

[ビューリモコン]タブをタップ(クリック)します。



#### 7. 【端末操作】

[MENU]を押します。




#### 8.【端末操作】

[MENU] ⇒ [ネットワーク...]を選択します。



#### 9.【端末操作】

[ライブストリーミング (Live Streaming) ...]を選択します。

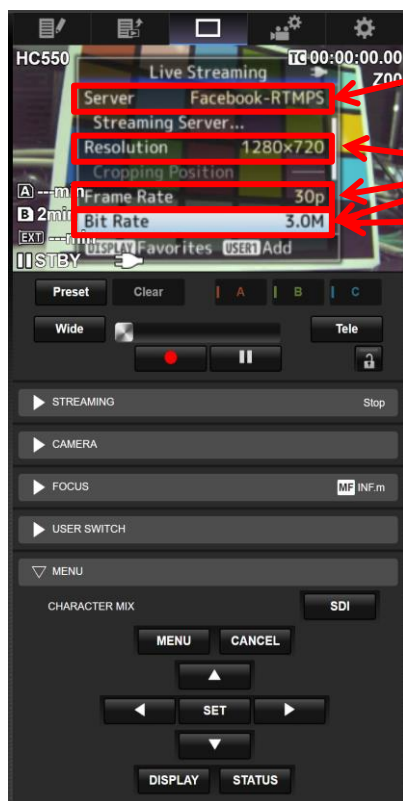

#### 10. 【端末操作】

[サーバー (Server)] が 手順5 で設定したものになっているか確認します。

[解像度 (Resolution)] [フレームレート (Frame Rate)]  
[ビットレート (Bit Rate)] を設定します。

ビットレートの上限は3.0Mbpsです。  
配信映像がカクカクしたり途切れたりする場合には、  
ビットレートを下げてみてください。



#### 11. 【端末操作】

[ライブストリーミング (Live Streaming)] を [入 (On)] に設定します。  
これで配信が開始されます。







または、  
[MENU] を閉じます。  
[STREAMING] を開きます。  
[ON] を押します。

## Facebook側の設定／操作

※2024/2/13時点での情報です。

**事前準備** インターネットに接続されている端末  
(パソコン/タブレット/スマートフォン等)を用意します。  
<https://www.facebook.com/>  
にアクセスし、ログインしてください。

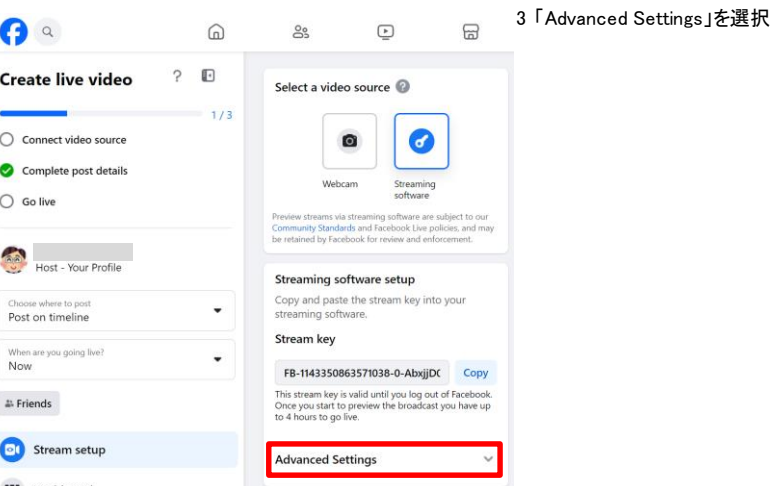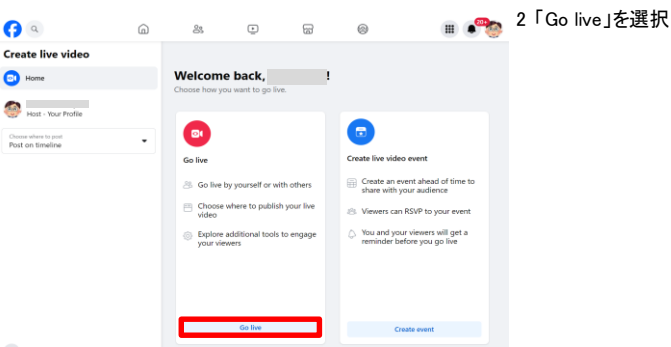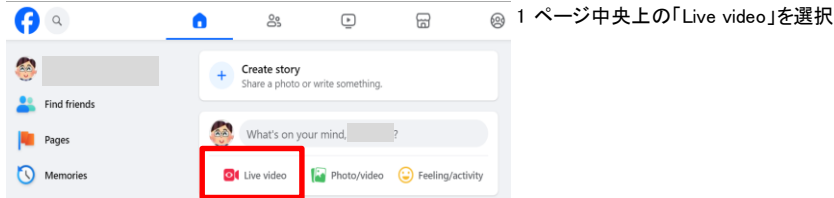

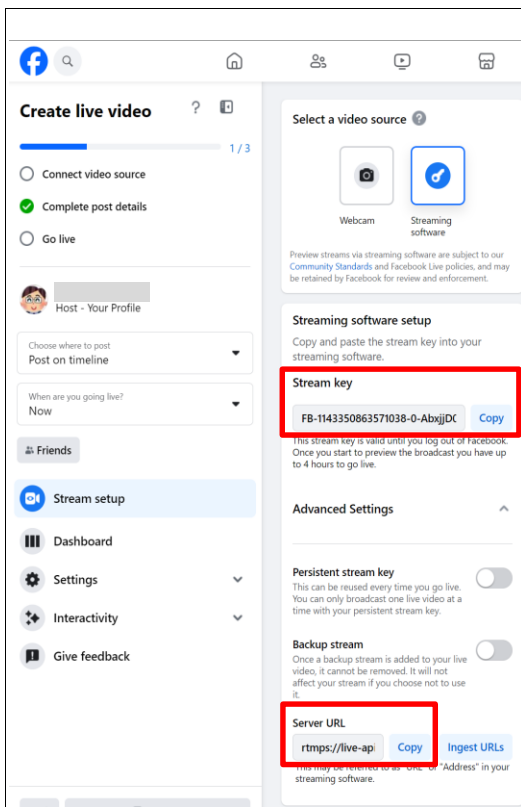

4 「Stream Key」を「Copy」ボタンをクリックして取得し、カメラの Web ページに貼り付ける  
「Server URL」を「Copy」ボタンをクリックして取得し、カメラの Web ページに貼り付ける


※Web ページへの貼り付け方は、上記、1. RTMPSストリーミング開始までの流れ  
手順5 を参照

例

| Facebook   |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Server URL | rtmps://live-api-s.facebook.com:443/rtmp/ |
| Stream Key | FB-～省略～ShR                                |

**注意** ストリームキーがカメラの入力欄に入りきらない場合は  
URLの後ろに繋げて入力してください


| カメラ        |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| URL        | rtmps://live-api-s.facebook.com:443/rtmp/FB-～省略～ShR |
| Stream Key | (何も入力しない)                                           |

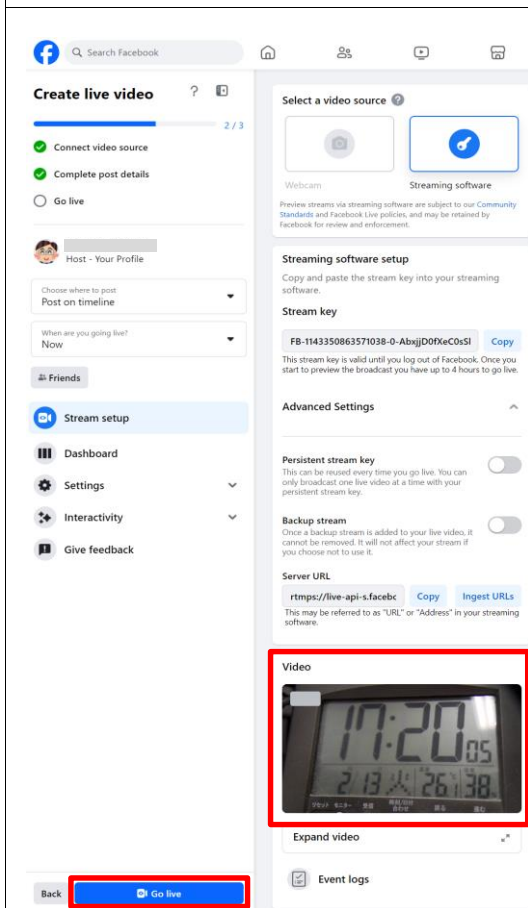

5 カメラのストリーミングを開始すると、同ページにライブ配信映像が表示されます。  
映像が更新される事を確認したら、「Go live」を選択

※Web ページへの貼り付け方は、上記、1. RTMPSストリーミング開始までの流れ  
手順6～10 を参照



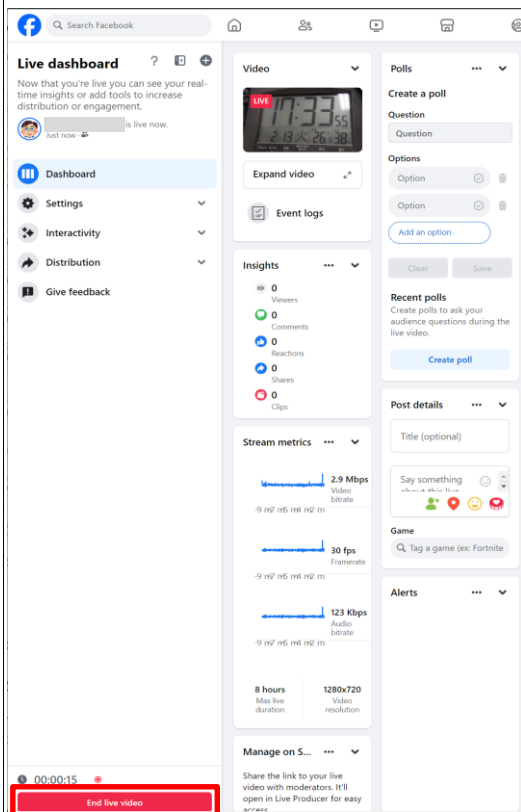

8 ストリーミングを停止する場合は、画面左下の「End live video」を選択  
ポップアップの「End」を選択

