



主な仕様

VN-T16/VN-T216	
カメラ部	
撮像デバイス	1/2.7型2メガピクセルCMOSセンサー
同期方式	内部同期
最低被写体照度	0.6lx (F1.2, 50%)
ホワイトバランス	ATW(自動追尾)、手動
AGC	ON/OFF
電子シャッター	1/30秒~1/10000秒、AES
BLC(逆光補正)	ON/OFF
エンハンスレベル調整	付
2次元ノイズリダクション	付
レンズ	VN-T16:別売(CSマウントレンズ対応、FB調整可)、VN-T216:付(焦点距離3~9mm、最大口径比F1.2)
簡易デイト機能	付
プライバシーマスク機能	付
画像反転機能	付(上下左右)
動き検出機能	付
音声入出力	付(端子台)
アラーム入力	1回路
アラーム出力	1回路
SDカードスロット	付(SDHC対応)
ネットワーク部	
通信プロトコル	IPv4, HTTP, TCP, RTSP, RTP, ICMP, UDP, IGMP, RTCP, FTP, DNS, DHCP, ARP
圧縮方式	H.264, MPEG4, JPEG
画像サイズ(解像度)	1080P(1920x1080)、720P(1280x720)、VGA(640x480)、QVGA(320x240)
ONVIF	対応
フレームレート	最大30fps
デュアルストリーム	可能(1080P時は不可)
Webサーバー機能	付
アクセス保護機能	付
接続クライアント数	最大3
制御PC仕様	OS:Windows 7/XP、CPU:Pentium4 CPU3GHz(or AMD equivalent)、メモリ:2GB以上、ブラウザ:Internet Explorer6.0/7.0/8.0
総合部	
電源	PoE、またはAC24V/DC12V
消費電力	VN-T16:7W以下、VN-T216:7W以下
周囲温度	-10℃~+50℃
湿度	0%~90%RH(結露なきこと)
外形寸法・質量	VN-T16:W68×H56×D125mm(突起物含まず)、約390g VN-T216:φ126×H106mm(突起物含まず)、約490g
仕上	パールグレー(マンセル 0.9PB8.50.4近似)
外形寸法	単位:mm

VR-A400	
接続カメラ台数	最大4台(適合IPカメラ:VN-T16/T216、アナログカメラ混在可)
映像記録圧縮方式	IP入力:H.264/MPEG4/MJPEG、アナログ入力:H.264
対応IPカメラ解像度	HD720P(1280x720)、VGA(640x480)、QVGA(320x240)
最大記録性能(アナログ)	D1(704×480):60ips、Half-D1(704×240)/CIF(352×240):120ips
表示画面サイズ	1024×768
内蔵ハードディスク容量	1TB×1基
データエクスポート	USB端子(専用ビューソフト同時エクスポート)
映像入力端子	4回路:1.0V(p-p)、75Ω、BNC(スルーアウトなし)
映像出力端子	1回路:1.0V(p-p)、75Ω、BNC(アナログカメラのみ)
スポット出力端子	1回路(BNC、アナログカメラのみ)
VGA出力	1回路(D-sub 15pin)
音声入力端子	4回路(ハーモニカ端子)
音声出力端子	1回路(ハーモニカ端子)
アラーム入力	4回路(メイク接点)
リレー出力	1回路(メイク接点)
LAN端子	1回路(100BASE-TX、RJ-45)
シリアル端子	2回路(USB2.0、フロントパネル)
操作インターフェース	USBマウス操作
画面表示	単画/4分割、シーケンシャル
記録同時再生	可
停電復帰記録	可
タイマー記録	可
アラーム記録	可
プリアラーム記録	可
動き検知録画	可
Eマップ機能	JPEG形式マップ最大8枚登録可能(カメラ、センサー位置表示)
全画面表示	可
PC操作	Webブラウザ/専用ソフト
PCビューワ	ライブ/再生
電源	DC12V(ACアダプター付属)
消費電力	14W以下
ファン	ファンレス構造
動作温度	5℃~+40℃
湿度	30%~80%RH(結露なきこと)
外形寸法・質量	W245×H53×D160mm、約1.4kg
付属品	CD-ROM、ACアダプター、電源プラグ
外形寸法	単位:mm

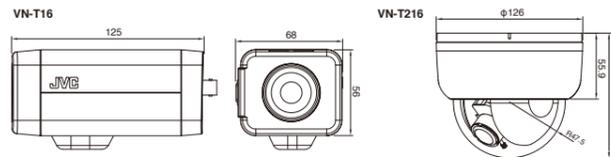

VANCS Lite
Valuable & Advanced Network Camera System

リアパネル



- 仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。●オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●画像はすべて機能説明のためのイメージです。●この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全点検のお願い - このような症状はありませんか -

- 電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。

→ご使用中: コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

ビジネス・ソリューション事業部
国内営業推進部
セキュリティグループ

TEL **045-443-3065**

JVCKENWOOD

日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス株式会社、株式会社JVCケンウッドの4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ」のもと、「音」「映像」「無線通信」によって人と人とのコミュニケーションを実現する商品/ドライバを世界中のお客様に提供する企業グループを目指してまいります。

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.co.jp

カタログ番号 K/VNT207411 Z

2012年7月作成

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

コンパクトネットワーク監視システム

フルHDネットワークカメラ

VN-T16/VN-T216

4chハイブリッドレコーダー

VR-A400

オープン価格*



VANCS Lite
Valuable & Advanced Network Camera System

IPセキュリティをリードするJVCネットワーク監視システム『VANCS』に
シンプル構成&カンタン操作で“即戦力”の『Liteシリーズ』が新登場。

*VN-T16のレンズは別売です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

レンズマウント型とドーム型、2タイプのフルHDネットワークカメラと、アナログカメラも併せて使えるハイブリッド型レコーダーによるシンプル構成。様々な商業店舗や住居設備の“重点監視”用途に『高画質 & カンタン操作』で最適な、エントリー向けコンパクトパッケージシステムです。




映像の細部を捉える『フルHD』高精細 & 高画質撮影。レコーダーもHD画質 (720P) での鮮明記録を実現。

ネットワークカメラは高性能1/2.7型 2メガピクセルCMOSセンサーを搭載し、高精細フルHD (1920×1080) 撮影を実現。エントランスでの「人物特定」や、レジでの「紙幣識別」など、クローズアップでの詳細確認が鮮明。記録時もHD720P (1280×720) での高画質記録が可能です。



より少ないデータ量での『高精細動画』を実現する高効率圧縮方式 H.264コーデックを採用。

高品位で鮮明な『高精細動画』を実現するデータ圧縮方式『H.264コーデック』を、カメラ/レコーダーともに採用。より少なく、より軽いデータ量で鮮明な高画質動画を撮影・記録します。

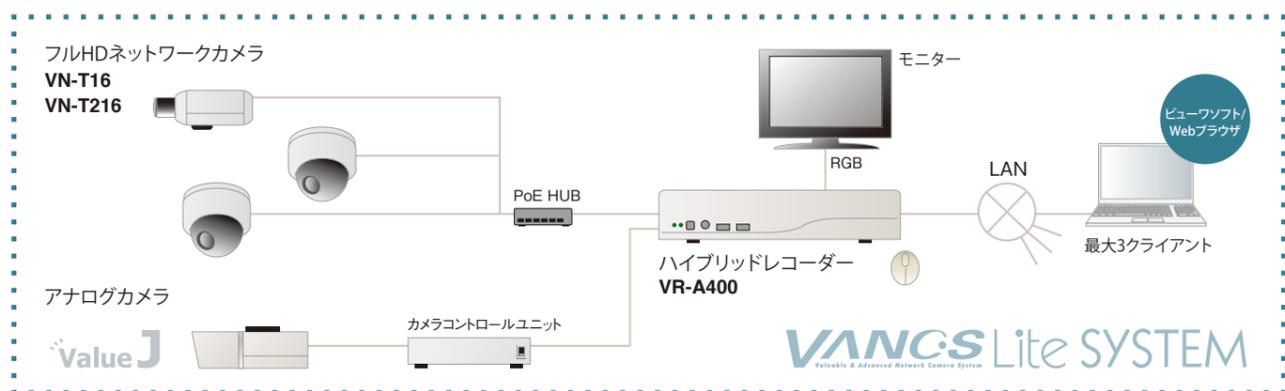

フルHDネットワークカメラ

VN-T16 (CSレンズマウント型)

VN-T216 (ドーム型)

H.264+Full HD

- 高性能1/2.7型 2メガピクセルCMOSセンサーを搭載。高精細フルHD 1080P (1920×1080)をはじめ、HD720P (1280×720)、VGA (640×480)、QVGA (320×240) 出力に対応。
- 高効率圧縮H.264採用の高画質。さらにMPEG4/JPEGにも対応し、デュアルストリーム出力可能(フルHD出力時は不可)。
- フレームレート30fps。最大3クライアントの同時接続が可能。
- カラー最低被写体照度0.6lxの高感度、S/N50dBの高画質設計。
- アラーム入出力装備。カメラ本体のSDHC対応SDカードスロットにより、アラーム発生時の映像をSDカードに記録可能。
- F1.2、f=3~9mmの高性能変倍レンズを搭載 (VN-T216)。



■逆光を補正する『BLC機能』、24時間監視の簡易式『デイ & ナイト機能』、被写体の動きを感知する『動き検出機能』など、充実のセキュリティ機能を搭載。

■PoE HUBとの接続でPoE駆動可能。さらにAC24V/DC12V電源にも対応。



4chハイブリッドレコーダー

VR-A400 (ネットワークカメラ/アナログカメラ対応)

1TB

H.264+HD

- フルHDネットワークカメラVN-T16/T216を最大4台まで接続可能。アナログカメラも4台まで接続でき、ネットワーク/アナログ混在も、フルアナログシステムにも対応可能。
- 高効率圧縮H.264採用の高画質記録。さらにMPEG4/JPEG記録にも対応(アナログカメラはH.264記録のみ)。
- ネットワークカメラ接続時、HD720P (1280×720) を始め、VGA (640×480)、QVGA (320×240) で記録可能。
- アナログカメラ接続時、D1 (704×480) /60ips、ハーフD1 (704×240) /120ips、CIF (352×240) /120ipsで記録可能。
- カメラ音声4ch入力に加え、音声出力1ch出力も可能。

■1TBの大容量HDD搭載。USB端子より記録データの外部エクスポートも容易(専用ビューソフト同時エクスポート)。

■4系統のアラームやスポット映像出力など、コンパクトボディに豊富な入出力端子を装備。タイマー記録、プリアラーム記録、動き検知記録などの基本機能も充実。

■単画/4分割表示に加え、シーケンシャル表示も可能。

■付属専用ソフトにより、各種操作・検索やライブ監視、再生確認等がネットワークを介したPCから可能。汎用Webブラウザ(Internet Explorer)にも対応します。

H.264記録時間	VN-T16/VN-T216 4台接続、音声記録なし		
連続記録日数	記録サイズ	フレームレート	ビットレート
10日間(約240時間)	HD720P	15ips	2000kbps
20日間(約480時間)	HD720P	5ips	1000kbps
30日間(約720時間)	VGA	15ips	512kbps
60日間(約1440時間)	VGA	5ips	256kbps

H.264記録時間	アナログカメラ4台接続、音声記録なし		
連続記録日数	記録サイズ	フレームレート	画質
10日間(約240時間)	D1	15ips	100
20日間(約480時間)	D1	15ips	70
30日間(約720時間)	D1	15ips	50
60日間(約1440時間)	D1	5ips	50