CL-S600 デイジーチェーンについて

接続図

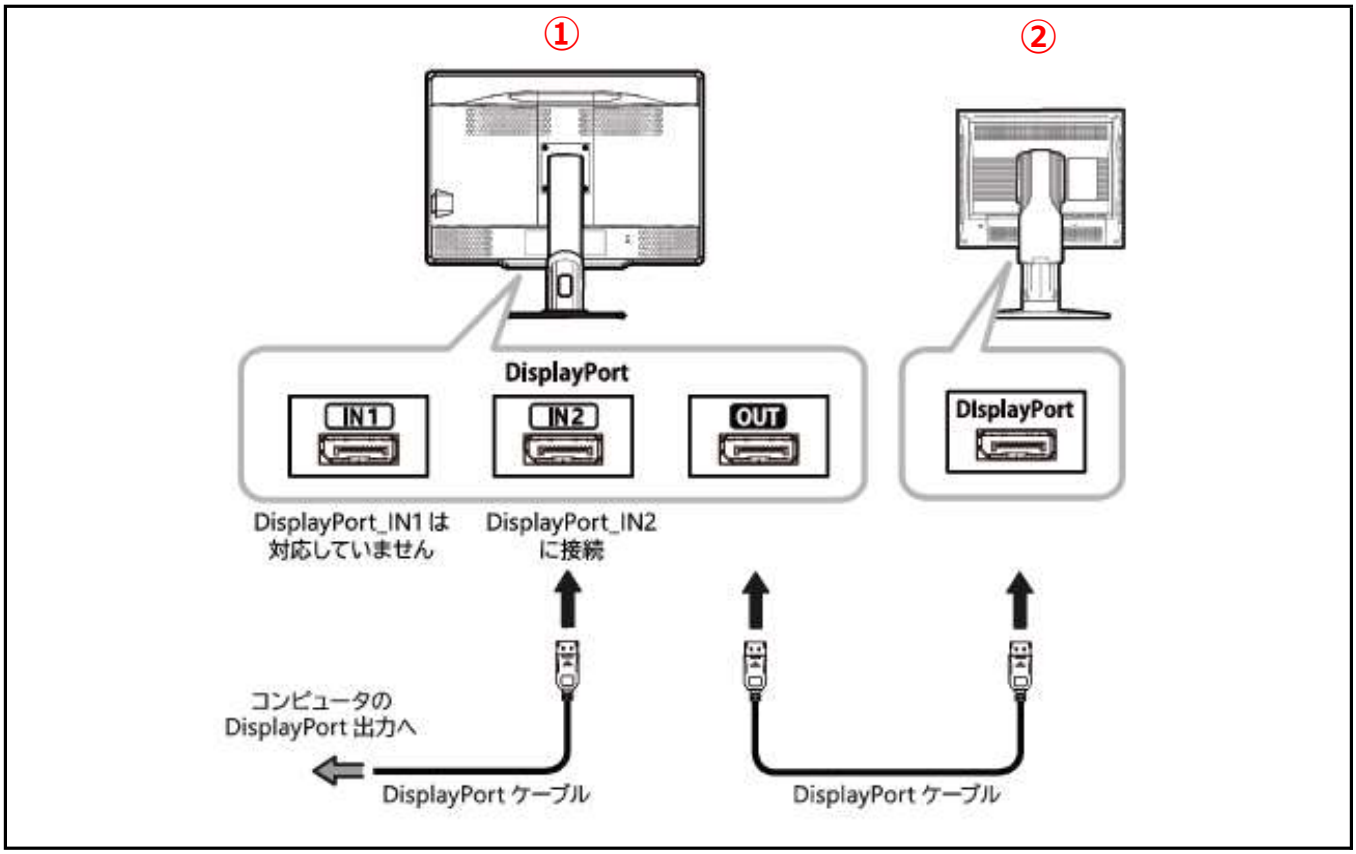

①CL-S600の設定

画素数	コンピュータ（GC）の設定			
	解像度	表示方向	Input	リフレッシュレート
6MP	3280 x 2080	横長表示	DisplayPort2	30/60Hz

CL-S600のリフレッシュレート設定が60Hzの場合

②デイジーチェーンで接続できるモニター

画素数	対象モニター	表示方向	解像度	リフレッシュレート
1MP	CL-R190	横長表示	1280 × 1024	60 Hz
2MP	CL-S200、CL-R211、MS-S200 ※1	縦長表示	1200 × 1600	60 Hz
		横長表示	1600 × 1200	
FHD	CV-F238 ※2	横長表示	1920 × 1080	60 Hz

※１　色の深度は8bitになります。
※２　CV-F238接続時はCL-S600の出力の色の深度を8bitに設定してください

CL-S600のリフレッシュレート設定が30Hzの場合

②デイジーチェーンで接続できるモニター

画素数	対象モニター	表示方向	解像度	リフレッシュレート
1MP	CL-R190	横長表示	1280 × 1024	60 Hz
2MP	CL-S200、CL-R211、MS-S200	縦長表示	1200 × 1600	60 Hz
		横長表示	1600 × 1200	
FHD	CV-F238	横長表示	1920 × 1080	60 Hz