



## GY-HM250 / GY-HM280 「Facebook Live」配信設定ガイド

- ・ 追加、変更された機能や表示変更についてのお知らせです。「取扱説明書」とあわせてお読みください。
- ・ フレームレートの60pは59.94p、60iは59.94i、30pは29.97p、24pは23.98pをそれぞれ省略しています。

●は初期値

### カメラ本体の設定

**事前準備：** 設定用の端末(パソコン/タブレット/スマートフォン等)を用意し、カメラと同じネットワークに接続した状態にします。  
カメラはカメラモードにしておきます。

※配信先の設定が終わっている場合は「6.」からスタートしてください。



#### 1. 【端末操作】

端末のブラウザを使用して、カメラのWebページにアクセスします。

URL <http://<カメラのIPアドレス>>


ユーザー名: jvc

パスワード: 設定値

カメラのIPアドレスが分からない場合には、  
カメラの[STATUS]ボタンを押してステータス画面を表示し、  
十字ボタンで[ネットワーク]画面を表示させて確認してください。




パスワードが分からない場合には、  
[MENU/THUMB] ⇒ [システム] ⇒ [ネットワーク]および[Web]で確認できます。

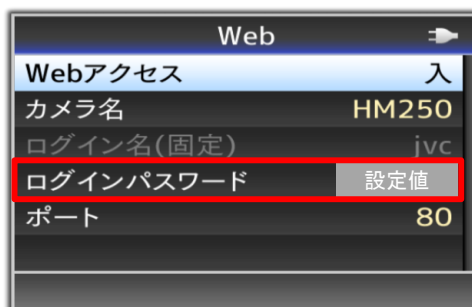


#### 2. 【端末操作】

[設定]タブをタップ(クリック)します。

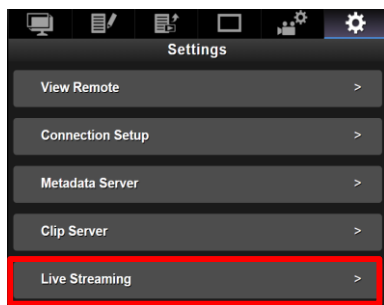


### 3.【端末操作】

[ライブストリーミング(Live Streaming)]をタップ(クリック)します。

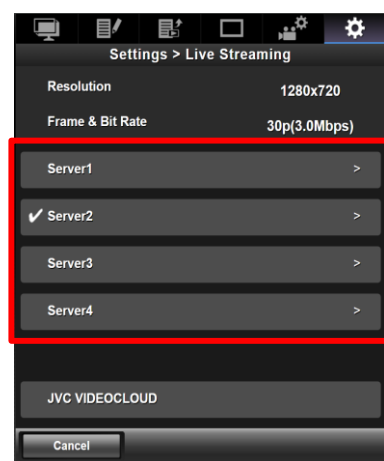

### 4.【端末操作】

設定はライブストリーミング全体で4つまで保持できます。  
いずれか1つを選択します。

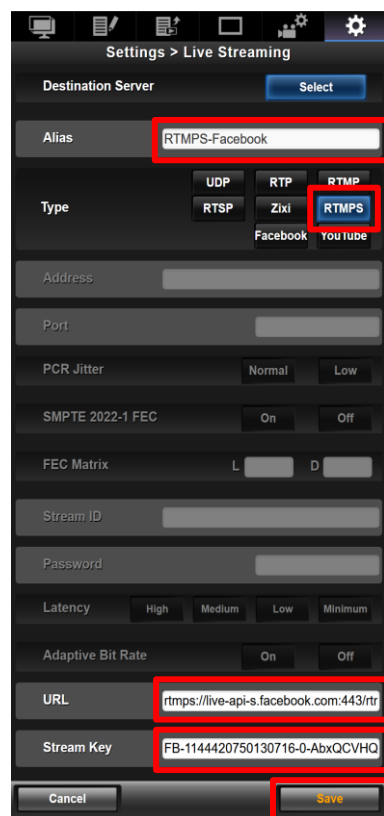

### 5.【端末操作】

各項目の設定を行います


変更は任意ですが、設定の内容が後から分かりやすい  
名前にしておくことをお奨めします。

[RTMPS]を押してボタンを水色の状態にします

Facebook から指定された  
RTMPS URLを入力してください。必ずrtmps://から始まります。  
入力ミス防止のため、コピー＆ペーストでの入力を推奨します。  
※ライブ配信サービス毎の確認方法は後述

ストリームキー(ストリーム名)を入力してください。  
入力ミス防止のため、コピー＆ペーストでの入力を推奨します。  
※ライブ配信サービス毎の確認方法は後述


全ての設定が完了したら[Save]を押してください。

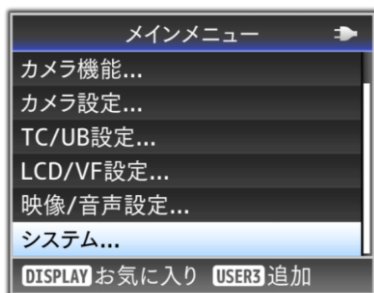

6. 【カメラ操作】  
カメラの[MENU/THUMB]ボタンを押します。  
[メインメニュー] → [システム...]を選択します。



7. 【カメラ操作】  
ネットワーク階層の [設定...]を選択します。

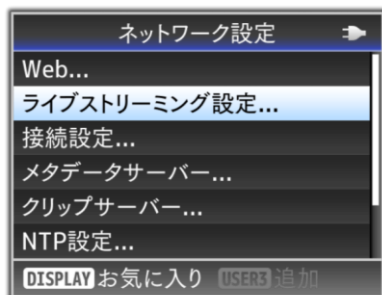

8. 【カメラ操作】  
[ライブストリーミング設定...]を選択します。



9. 【カメラ操作】  
[サーバー]がWebで設定したものになっているか確認します。  
[解像度][フレームレート][ビットレート]を設定します。  
ビットレートの上限は3.0Mbpsです。  
配信映像がカクカクしたり途切れたりする場合には、  
ビットレートを下げてください。







10. 【カメラ操作】  
[ライブストリーミング]を[入]に設定します。  
これで配信が開始されます。

## Facebook側の設定／操作

※2024/2/13時点での情報です。

**事前準備** インターネットに接続されている端末  
(パソコン/タブレット/スマートフォン等)を用意します。  
<https://www.facebook.com/>  
にアクセスし、ログインしてください。

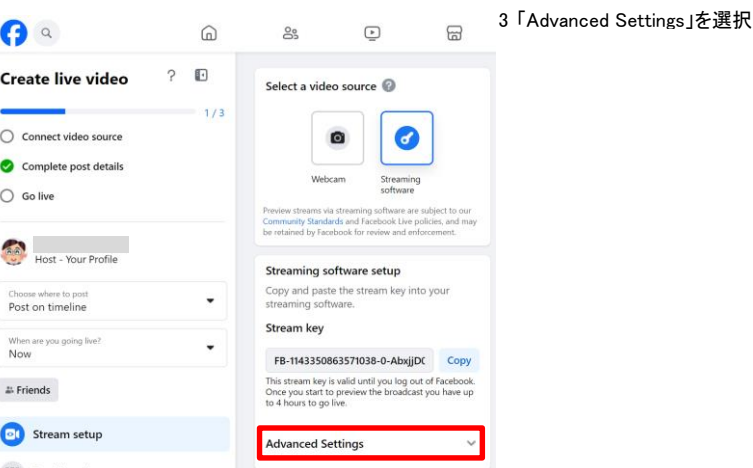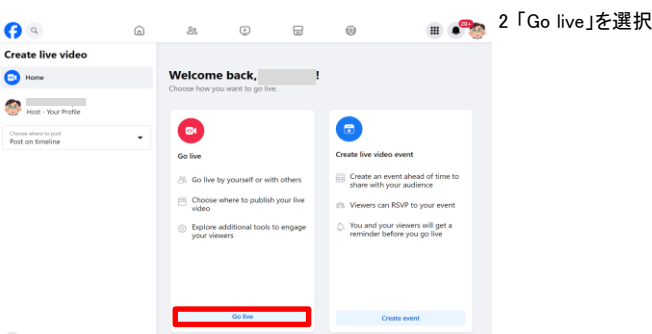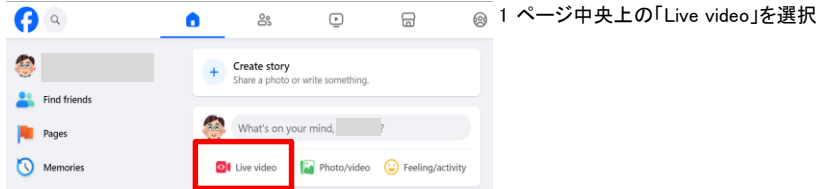

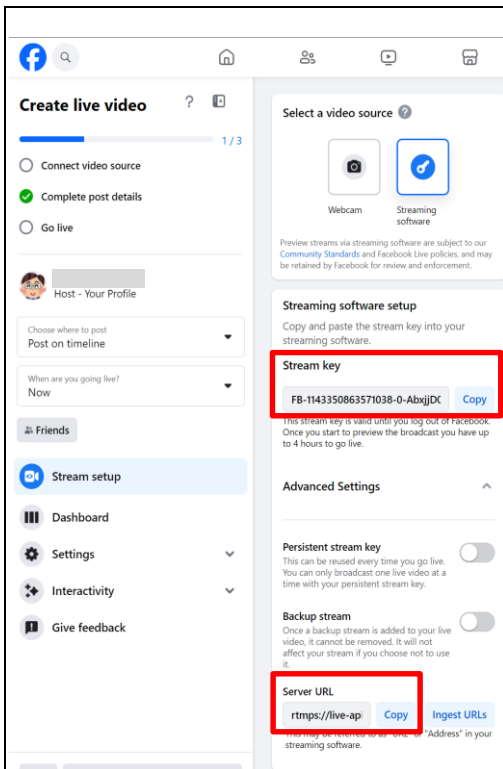

4 「Stream Key」を[Copy]ボタンをクリックして取得し、カメラの Web ページに貼り付ける  
「Server URL」を[Copy]ボタンをクリックして取得し、カメラの Web ページに貼り付ける

※Web ページへの貼り付け方は、上記、1. RTMPSストリーミング開始までの流れ  
手順5 を参照


例

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Facebook   |                                           |
| Server URL | rtmps://live-api-s.facebook.com:443/rtmp/ |
| Stream Key | FB-～省略～ShR                                |

**注意** ストリームキーがカメラの入力欄に入りきらない場合は  
URLの後ろに繋げて入力してください

カメラ

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| URL        | rtmps://live-api-s.facebook.com:443/rtmp/FB-～省略～ShR |
| Stream Key | (何も入力しない)                                           |

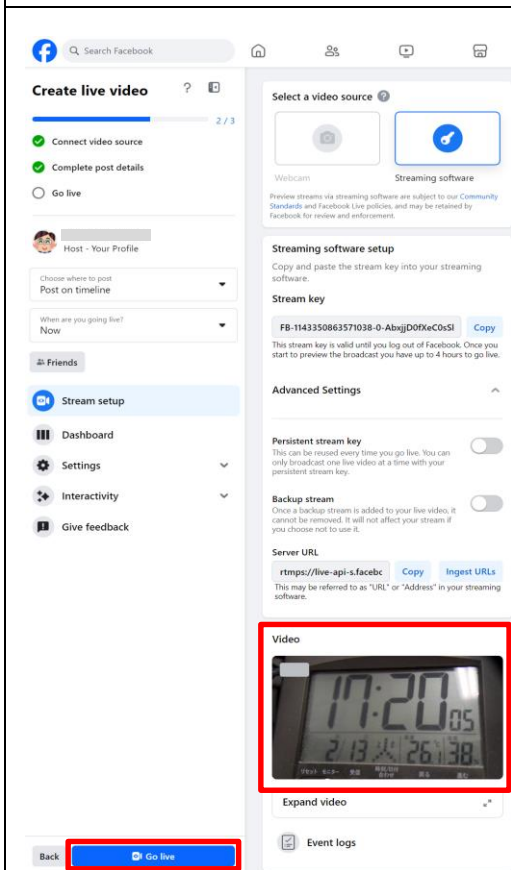

5 カメラのストリーミングを開始すると、同ページにライブ配信映像が表示されます。  
映像が更新される事を確認したら、「Go live」を選択

※Web ページへの貼り付け方は、上記、1. RTMPSストリーミング開始までの流れ  
手順6～10 を参照



8 ストリーミングを停止する場合は、画面左下の「End live video」を選択  
ポップアップの「End」を選択

The image shows the Facebook Live dashboard interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: Dashboard, Settings, Interactivity, Distribution, and Give feedback. The main area displays various metrics and controls for a live video. At the bottom left of the dashboard, a red button labeled 'End live video' is highlighted. Below the dashboard, a confirmation dialog titled 'End live video?' is shown. The dialog contains the text: 'If you end this live video now, you'll be able to choose if you want to save or delete it.' At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Cancel' and 'End'. The 'End' button is highlighted with a red rectangle.